

Sensore multifunzione



Descrizione e funzionalità



KSI270000.300

domus è un sensore multifunzione da incasso per la centrale lares 4.0 con le seguenti funzionalità: sensore di movimento, di temperatura, di umidità e di intensità luminosa; per l'installazione sfrutta l'apertura Keystone (di dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori).

In combinazione con il modulo auxi-L di Ksenia permette di accendere e spegnere le luci in funzione della luminosità interna, ogni volta che qualcuno si trova nel locale.

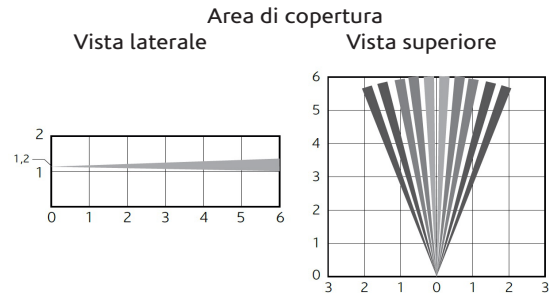

Perché domus

- perché in un solo dispositivo sono presenti ben 4 sensori
- perché grazie alle sue dimensioni occupa un solo modulo della scatola 503, si inserisce in un adattatore keystone ed è quindi compatibile con qualunque serie civile
- perché dispone di uno dei migliori sensori di temperatura ed umidità presenti sul mercato, il suo posizionamento sul fronte del dispositivo con una minima apertura consente inoltre una misurazione accurata dei reali parametri dell'ambiente
- perché si collega rapidamente con il BUS a 4 fili, ed è completamente gestibile dalla centrale lares 4.0

I sensori di temperatura ed umidità consentono di gestire l'impianto di condizionamento e deumidificazione attraverso l'APP utente lares 4.0, accendere e spegnere il proprio cronotermostato ed impostare la temperatura nell'arco della giornata e della settimana con programmi giornalieri, settimanali, ecc.



Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo sensori domus	1	-	8	8	32	64

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	13,8Vcc
Assorbimento	10 mA max
Altezza di installazione	1,2 m
Sensore di temperatura	precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$, risoluzione $\pm 0,1^\circ\text{C}$
Sensore di umidità	precisione $\pm 0,5\%\text{RH}$, risoluzione $\pm 2\%\text{RH}$
Range temperatura operativa	da $+5^\circ\text{C}$ a $+40^\circ\text{C}$
Rilevatore PIR	portata 6 metri, 5 fasci, apertura 45°
Sensore di luce	
Compatibile con apertura Keystone	
Interfaccia KS-BUS	
Dimensioni	46 x 19 x 44 mm

PARTI COMPRESSE

- 1 Sensore multifunzione domus
- 1 Guida Rapida di installazione in IT/EN/FR

COME ORDINARE

- KSI270000.300 - domus

CONFORMITA'

Europa - CE, RoHS

